

110语音压接跳线

型号: CAC11

产品描述

- 110型跳插线具有多种不同的配置：110-110跳插线两端，各有一个110插头，以便于设备区与布线区之间的交叉连接，110-110跳插线有1,2和4线对配置。110-RJ45跳插线一端与110插头端接，另一端与RJ45接头端接，用此跳插线可将配有RJ45模块化插孔的设备直接接入，从而方便地实现互联


产品特点

- 具有各种尺寸和长度，使安装具有极大的灵活性
- 坚固的设计，保证了快速、可重复和可靠的连接
- 预先装配的压接跳线能最大限度地减少接线错误
- 现场端接插头，用于定制长的跳插软线
- 减少管理工作站移动、增加和变更所需时间

物理特性

- 导线：24 AWG实芯铜线
- 绝缘：PE
- 110压接头：聚碳酸酯
- 阻燃等级：普通

产品结构图

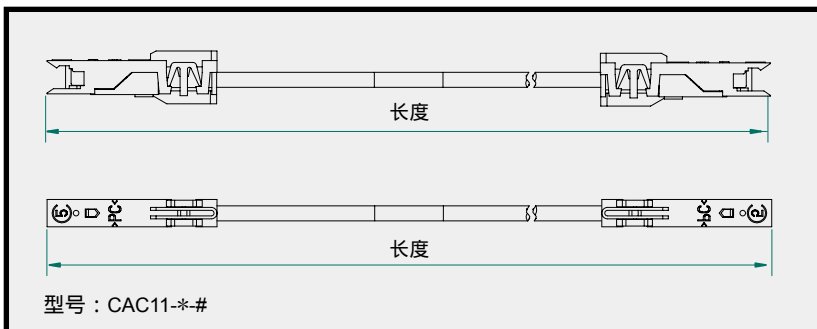

技术规格

- 适用于22-26AWG (0.64,0.5及0.4mm) 线缆
- IDC端接界面
- 耐用性:250次端接

电气特性

介电强度	1,000V RMS 60Hz条件下1分钟
电压等级	最大150VAC
电流等级	最大1.5A
绝缘电阻	最小500M
接触电阻	最大10M

产品应用

- 设备间水平布线或设备端接
- 集中点的互配端接

机械特性

- 耐用性：1000次插拔
- 金属插片：镀镍锡磷青铜
- 标称线缆外径：5.6mm
- 最小弯曲半径：22.4mm



1对接跳线




2对接跳线

110语音压接跳线

型号: CAC11

产品结构图

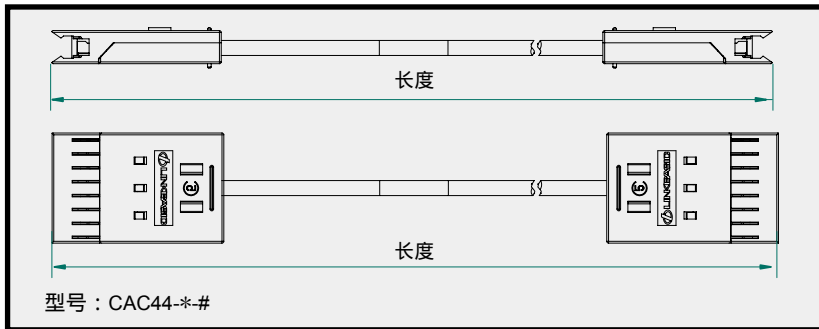

4对压接跳线



RJ45-4对压接跳线



1对110-RJ45压接跳线

订货信息

型号	名称	包装形式
CAC11-**-#	1对压接跳线	1PC
CAC22-**-#	2对压接跳线	1PC
CAC44-**-#	4对压接跳线	1PC
CAC14-**-#	RJ45-4对压接跳线	1PC
CAB11-**-#	1对110-RJ45压接跳线	1PC

*:跳线长度, '1'=1米 '2'=2米 '3'=3米 依此类推

#:颜色, A=黑 B=蓝 C=红 D=橙 E=黄 F=灰 G=绿