
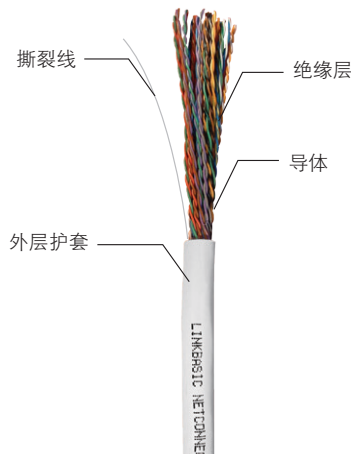


语音电缆 VOICE UTP SOLID CABLE

型号: CLA25-UC5

型号: CLD25-UC3

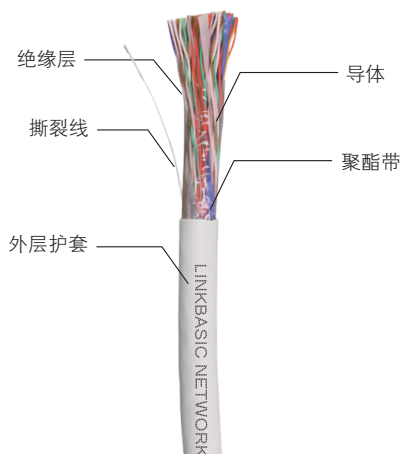

产品描述

- 额定温度: 70° C
- 参考标准: UL Subject444, TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801
- 导体: 固态纯铜

电气特性

工作电容 @ kHz	≤5.6 皮法/百米
线对对地电容不平衡	≤330皮法/百米
额定传播速率	65%
线对时延差 (ns/100米)	≤45ns/100米
最大导体直流电阻 @ 20 Deg. C	9.38欧姆/100米 (24AWG)
线对直流不平衡电阻 @ 20 Deg. C	≤2%
绝缘电阻最小值(MΩ/KM)	5000

产品结构

结构	对数	25或50或100对
	AWG	24AWG
外层护套	外护套材料	PVC或LSZH
	外护套撕裂线	有
	总线径 (mm)	根据客户要求

机械特性

工作温度	-20~70°C
电缆重量	173KG
拉力 最小弯曲半径	92mm
阻燃等级	普通

订货信息

型号	名称	线规	标准颜色	包装形式	长度	木盘尺寸	重量
CLA01	1对非屏蔽双绞线	24AWG	RAL7004	箱	500m	53cm × 31cm × 23cm	5.90KG
CLA02-UC3	三类2对非屏蔽双绞线	24AWG	RAL7004	箱	305m(1000ft)	53cm × 31cm × 23cm	5.80KG
CLD25-UC3	三类25对非屏蔽双绞线	24AWG	RAL7035	轴	305m(1000ft)	Φ55cm × H40cm	55.40KG
CLD50-UC3	三类50对非屏蔽双绞线	24AWG	RAL7035	轴	305m(1000ft)	Φ55cm × H56cm	108.00KG
CLD100-UC3	三类100对非屏蔽双绞线	24AWG	RAL7035	轴	305m(1000ft)	Φ90cm × H54cm	210.00KG
CLA25-UC5	五类25对非屏蔽双绞线	24AWG	RAL7035	轴	305m(1000ft)	Φ70cm × H40cm	58.80KG