

六类屏蔽数据跳线

型号: CAA01-SC6

型号: CAA01-SC6-**-#




产品描述

六类成品数据跳线是采用LINKBASIC兰贝六类多股软线和六类RJ45跳接头,性能完全符合六类传输标准,可提供高达350MHz的可用带宽,与LINKBASIC兰贝六类信息模块或六类24口配线架配合使用

产品特点

- 六类RJ45跳接头采用物理线缆隔离技术,实现最大限度的线对平衡
- 工厂化端接压制工艺采用自动剥线设备和专用气动端接设备,与现场制作相比具有更高可靠性和一致性。不建议使用现场端接
- 符合屏蔽效果的行业规范(限屏蔽跳线)
- 每一根跳线都经过恒重力试验,保证产品在使用中的可靠性
- 可根据用户要求定制长度

产品结构图

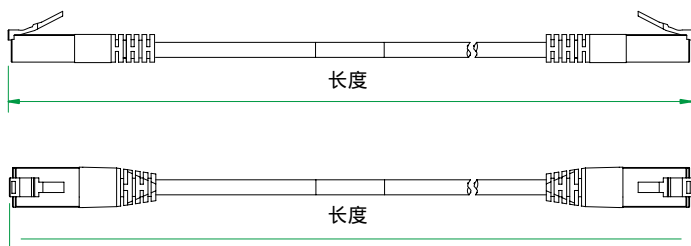

*:跳线长度, "1"=1米 "2"=2米 "3"=3米 依此类推

#:颜色, A=黑 B=蓝 C=红 D=橙 E=黄 F=灰 G=绿

订货信息

型号	名称	小包装	大包装	外箱尺寸(L × W × H)
CAA01-SC6-**-#	六类屏蔽数据跳线	1PC	---	53cm × 31cm × 23cm
CAA01-SC6-LSZH-**-#	六类屏蔽数据跳线	1PC	---	53cm × 31cm × 23cm
CAA01-SC6-CMR-**-#	六类屏蔽数据跳线	1PC	---	53cm × 31cm × 23cm