


超五类4对双绞线 CAT 5E SOLID CABLE

型号: CLA04-SC5E



型号: CLA04-UC5E

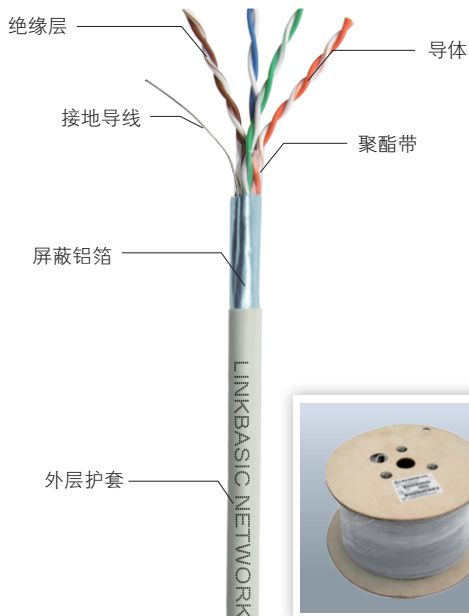

产品描述

- 额定温度: 70° C
- 参考标准: UL Subject444,TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801, IEC61163
- 导体: 固态纯铜

电气特性

工作电容 @ kHz	≤5.6 皮法/百米
线对对地电容不平衡	≤330皮法/百米
额定传播速率	65%
线对时延差 (ns/100米)	45ns/100米
最大导体直流电阻 @ 20 Deg. C	7.02 Ω /100米 (23AWG)
线对直流不平衡电阻 @ 20 Deg. C	≤2%
绝缘电阻最小值(M Ω/KM)	5000

订货信息

型号	名称	线规	标准颜色	包装形式	长度	重量
CLA04-SC5E	超五类4对屏蔽双绞线	24AWG	RAL7035	轴	305m(1000ft)	12.80KG
CLA04-SC5E-CMR	超五类4对屏蔽双绞线 (CMR)	24AWG	RAL7035	轴	305m(1000ft)	12.80KG
CLA04-SC5E-LSZH	超五类4对屏蔽双绞线 (低烟无卤)	24AWG	RAL7035	轴	305m(1000ft)	12.40KG
CLA04-SFC5E	超五类4对双屏蔽双绞线	24AWG	RAL7035	轴	305m(1000ft)	19.90KG
CLA04-UC5E	超五类4对非屏蔽双绞线	24AWG	RAL7004	箱	305m(1000ft)	9.40KG
CLA04-UC5E-CMR	超五类4对非屏蔽双绞线 (CMR)	24AWG	RAL7004	箱	305m(1000ft)	9.40KG
CLA04-UC5E-LSZH	超五类4对非屏蔽双绞线 (低烟无卤)	24AWG	RAL7035	箱	305m(1000ft)	9.10KG
CLB04-UC5E	超五类4对非屏蔽室外防紫外线双绞线	24AWG	RAL9005	箱	305m(1000ft)	9.60KG
CLA04M-UC5E	超五类4对非屏蔽多股双绞线	24AWG	RAL7004	箱	305m(1000ft)	9.10KG

产品结构

结构	对数	4对
	AWG	24AWG
绝缘层	绝缘材料	HDPE
	十字架	无
外层护套	外护套材料	PVC或 LSZH
	外护套撕裂线	根据客户要求
	总线径 (mm)	屏蔽: 6.2, 非屏蔽: 4.8

机械特性

工作温度	-20~70°C
最大承受力	110牛顿
拉力最小弯曲半径	8 x O.D.
阻燃等级	普通