


超五类非屏蔽数据跳线

型号: CAA01-UC5E

型号: CAA01-UC5E-**-#

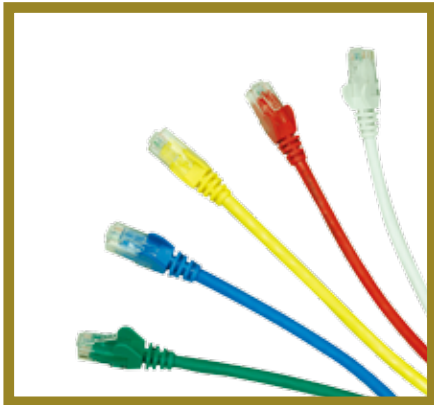


产品描述

超五类成品数据跳线是采用LINKBASIC兰贝超五类多股软线和超五类RJ45跳接头,性能完全符合超五类传输标准,可提供高达250MHz的可用带宽,与LINKBASIC兰贝超五类信息模块或超五类24口配线架配合使用

产品特点

- 超五类RJ45跳接头采用物理线缆隔离技术,实现最大限度的线对平衡
- 工厂化端接压制工艺采用自动剥线设备和专用气动端接设备,与现场制作相比具有更高可靠性和一致性。不建议使用现场端接
- 每一根跳线都经过恒重拉力试验,保证产品在使用中的可靠性
- 可根据用户要求定制长度

产品结构图

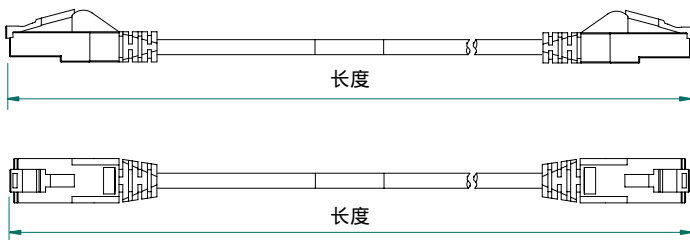

*:跳线长度,"1"=1米 "2"=2米 "3"=3米 依此类推

#:颜色,A=黑 B=蓝 C=红 D=橙 E=黄 F=灰 G=绿

订货信息

型号	名称	小包装	大包装	外箱尺寸(L x W x H)
CAA01-UC5E-**-#	超五类非屏蔽数据跳线	1PC	---	53cm x 31cm x 23cm
CAA01-UC5E-LSZH-**-#	超五类非屏蔽数据跳线	1PC	---	53cm x 31cm x 23cm
CAA01-UC5E-CMR-**-#	超五类非屏蔽数据跳线	1PCv	---	53cm x 31cm x 23cm