

## 超六类24口非屏蔽配线架

型号: PNA24-UC6A

型号: PNA24-UC6A




向后兼容超五类和低布线等级  
布线系统

坚固和易于安装的设计减少安  
装和操作成本,全新的表面塑胶  
全包设计美观大方

所有端口前后均有标号,前端大型标签位置方便  
客户的端口标识

兼容T568A和T568B两种通用线序

### 产品结构图

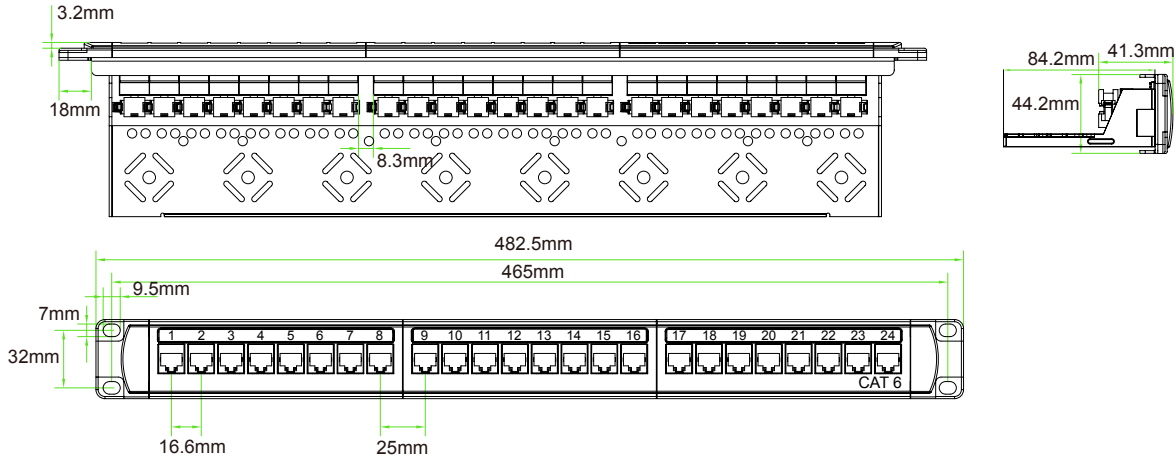

### 产品描述

六类非屏蔽配线架采用模块化打线设计,满足或优于现行的六类传输标准,性能超越六类350MHZ连接硬件指标,符合千兆以太网应用系统,适用于设备间与工作区的通讯插座连,设备以及集中点的互配端接

### 产品特点

- 自主的外观设计,简洁美观紧凑
- 独特的线路板线对平衡设计,减少干扰,通过余量高
- 端接口外壳材料采用高强度PC材料, IDC打线柱夹子为磷青铜,保证大于250次的端接
- 采用单对110型打线工具
- 模块后部的端接保护帽具有扣锁式设计,可以保证线缆避免端接后的过度弯曲、脱落和对接触点的保护
- 具有向后兼容性可向下兼容CAT5E及更低类别的系统
- 接触触点材料50 $\mu$ 的镀金层,耐用性为1500次插拔
- 坚固和易于安装的设计减少安装和操作成本
- 全新的表面塑胶全包设计美观大方
- 兼容19英寸设备机架、机柜和墙装支架
- 所有端口前端均有标号,前端大型标签位置方便客户的端口标识
- 背面具有线缆管理器,能有效地将线缆引导至端接点

## 超六类24口非屏蔽配线架

型号: PNA24-UC6A

### 应用说明



六类配线架背板示意图



将已完成压接的模块置于背板背部



用力使模块插入背板背部卡座



PNA24-UC6A

六类24口非屏蔽配线架 (180度模块式配JKA09-UC6A)

### 订货信息

型号	名称	标准颜色	小包装	大包装	外箱尺寸 (L x W x H)	重量
PNA24-UC6A	超六类24口非屏蔽配线架	黑色	1PC	10PCS	53cm x 31cm x 23cm	10.00KG