

## SYWV系列同轴控制电缆

型号: SYWV

### 产品标准

本产品适用于无线电通信和采用类似技术的电子装置


### 产品特点

- 导体使用裸软铜单线成绞线
- PE绝缘
- 外包铝箔表带带间隔
- 铜丝编织
- PVC被覆
- 使用温度:-40 ~ 70



SYWV控制电缆

### 产品结构图

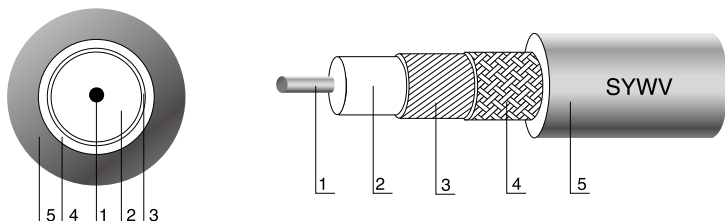

1. 单芯或绞合内导体
2. 聚乙烯绝缘 (物理发泡)
3. 铝箔屏蔽
4. 铜丝编织
5. 聚乙烯护套

### 数据结构

项目 型号	内导体 直径 (mm)	护套 外径 (mm)	绝缘 外径 (mm)	特性阻抗 200 MH Z (Ω)	包装长度 (米/卷)
SYWV-75-5/42编	1.00±0.02	7.20±0.30	4.8±0.20	75±3.0	200/300
SYWV-75-5/64编	1.00±0.02	7.20±0.30	4.8±0.20	75±3.0	200/300
SYWV-75-5/96编	1.00±0.02	7.20±0.30	4.8±0.20	75±3.0	200/300
SYWV-75-5/128编	1.00±0.02	7.20±0.30	4.8±0.20	75±3.0	200/300
SYWV-75-6/64编	1.25±0.02	7.90±0.30	5.8±0.20	75±3.0	200
SYWV-75-6/96编	1.25±0.02	7.90±0.30	5.8±0.20	75±3.0	200
SYWV-75-7/72编	1.66±0.02	10.30±0.30	7.25±0.25	75±2.5	250
SYWV-75-7/96编	1.66±0.02	10.30±0.30	7.25±0.25	75±2.5	250
SYWV-75-7/128编	1.66±0.02	10.30±0.30	7.25±0.25	75±2.5	250
SYWV-75-7/144编	1.66±0.02	10.30±0.30	7.25±0.25	75±2.5	250
SYWV-75-7/192编	1.66±0.02	10.30±0.30	7.25±0.25	75±2.5	250
SYWV-75-9/84编	2.15±0.03	12.30±0.30	9.0±0.25	75±2.5	350
SYWV-75-9/96编	2.15±0.03	12.30±0.30	9.0±0.25	75±2.5	350
SYWV-75-9/192编	2.15±0.03	12.30±0.30	9.0±0.25	75±2.5	350
SYWV-75-12/120编	2.77±0.03	14.80±0.30	11.5±0.30	75±2.5	350/500
SYWV-75-12/192编	2.77±0.03	14.30±0.30	11.5±0.30	75±2.5	350/500

### 订货信息

型号	名称	产品描述	包装样式
SYWV-75-5-2P	聚乙烯绝缘同轴电缆	1/1.0mm, 48P*0.12mm, (镁)	200m
SYWV-75-5-4P	聚乙烯绝缘同轴电缆	1/1.0mm, 外64P*0.12mm, 内2P*0.12mm, (镁)	200m