

电磁屏蔽柜

型号: NCS

型号: NCS



产品标准

符合GB12190-90标准C级 (FS-C) 性能指标
 磁场: 14KHz ~ 70dB 150KHz 95dB
 电场: 200KHz ~ 1GHz 100dB
 平面波: 50MHz ~ 1GHz 100dB
 微波: 1GHz ~ 10GHz 95 dB
 B级 (FS-B) 150KHz ~ 930MHz 80 dB

产品特点

- 屏蔽壳体: 冷轧钢板焊接成的全密闭的箱体, 经过镀锌与喷塑等防腐处理
- 屏蔽门: 优质材料经过精心制作与处理的屏蔽簧片、冷轧钢板焊接成的门扇组成的屏蔽门
- 滤波器: 电源滤波器具有宽抑制频带和高的插入损耗
- 通风波导窗: 蜂窝型通风波导窗, 顶部波导窗设有微型轴流风机数只, 单只排风量1.4m³/min
- 其他: 可根据客户要求配置传输接口及电器插座等
- 防止计算机、网络服务器、交换机各通讯电子设备在运行中产生机要信息的泄露
- 防止上述设备在运行中受外界电磁波的干扰, 以保证其正常工作轻便、灵活、可靠




高强度密封门锁



门框



风扇



方孔条




高强度门铰链



波导管

电磁屏蔽柜 型号: NCS

产品结构

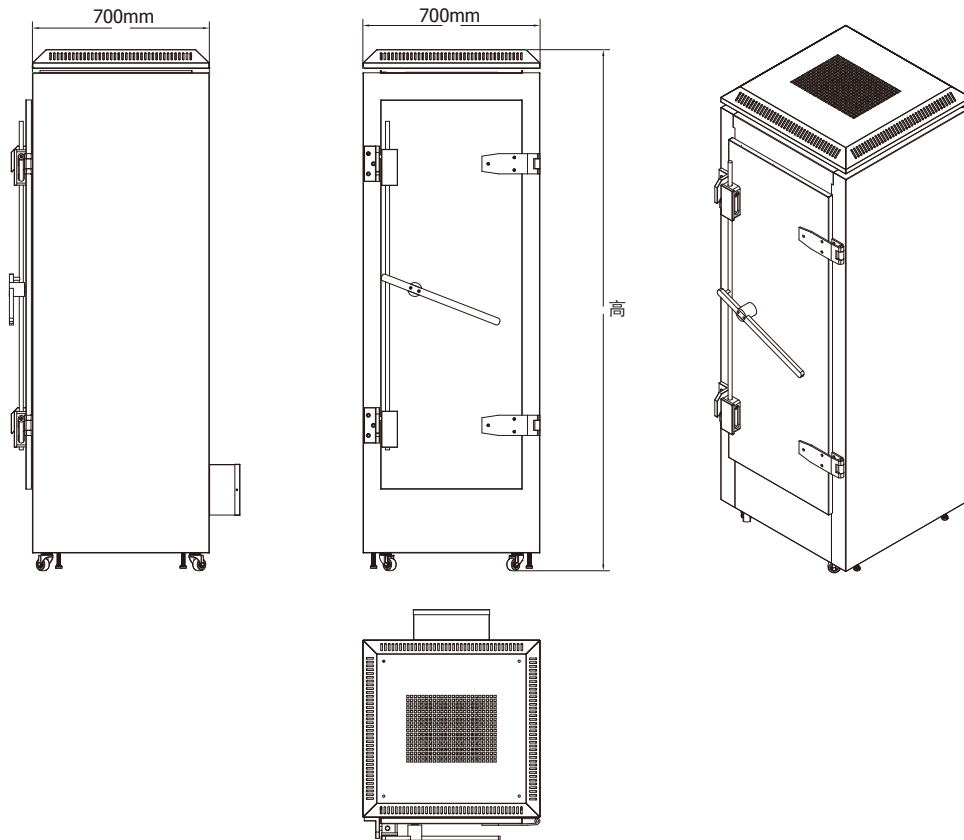

订货信息

容量/U	外形尺寸/ 宽度	外形尺寸/ 深度	外形尺寸/ 高度	内部尺寸/ 宽度	内部尺寸/ 深度	内部尺寸/ 高度
32U	700mm	650mm	1850mm	650mm	500mm	1500mm
37U	700mm	650mm	2000mm	650mm	500mm	1600mm
42U	700mm	650mm	2200mm	650mm	500mm	1800mm

注：可根据客户要求定制

颜色选择

☆ = 颜色 A = 黑色 (RAL9004) B = 灰色 (RAL7044)

