



## 六类4对双绞线 CAT 6 SOLID CABLE

型号: CLA04-SC6

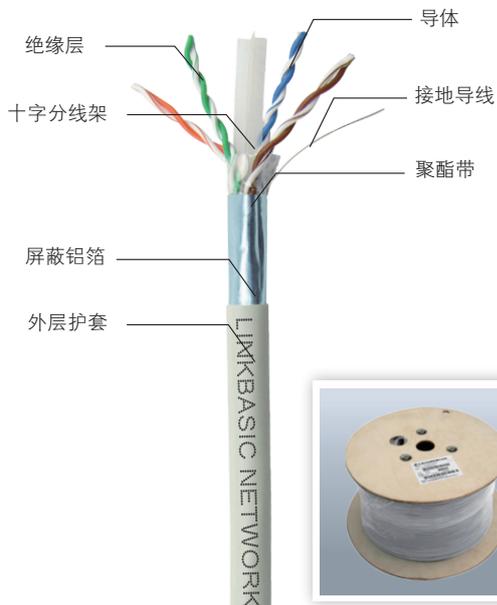

型号: CLA04-UC6

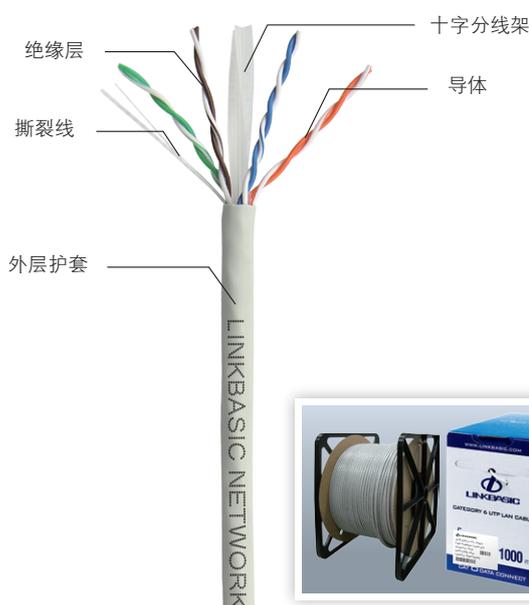

### 产品描述

- 额定温度: 70° C
- 参考标准: UL Subject 444, TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801, IEC 61156
- 导体: 固态纯铜

### 电气特性

工作电容 @ kHz	≤5.6 皮法/百米
线对对地电容不平衡	≤330皮法/百米
额定传播速率	65%
线对时延差 (ns/100米)	45ns/100米
最大导体直流电阻 @ 20 Deg. C	7.02 Ω /100米 (23AWG)
线对直流不平衡电阻 @ 20 Deg. C	≤2%
绝缘电阻最小值(MΩ/KM)	5000

### 订货信息

型号	名称	线规	标准颜色	包装形式	长度	重量
CLA04-SC6	六类4对屏蔽双绞线	23AWG	RAL7035	轴	305m(1000ft)	18.30KG
CLA04-SC6-CMR	六类4对屏蔽双绞线 (CMR)	23AWG	RAL7035	轴	305m(1000ft)	18.30KG
CLA04-SC6-LSZH	六类4对屏蔽双绞线 (低烟无卤)	23AWG	RAL7035	轴	305m(1000ft)	17.50KG
CLA04-SFC6	六类4对双屏蔽双绞线	23AWG	RAL7035	轴	305m(1000ft)	22.10KG
CLA04M-SC6	六类4对屏蔽多股双绞线	24AWG	RAL7035	轴	305m(1000ft)	16.20KG
CLA04-UC6	六类4对非屏蔽双绞线	23AWG	RAL7035	箱	305m(1000ft)	14.10KG
CLA04-UC6-CMR	六类4对非屏蔽双绞线 (CMR)	23AWG	RAL7035	箱	305m(1000ft)	14.10KG
CLA04-UC6-LSZH	六类4对非屏蔽双绞线 (低烟无卤)	23AWG	RAL7035	箱	305m(1000ft)	13.90KG
CLA04M-UC6	六类4对非屏蔽多股双绞线	24AWG	RAL7035	箱	305m(1000ft)	11.10KG

### 产品结构

结构	对数	4对
	AWG	23AWG
绝缘层	绝缘材料	HDPE
	十字架	有
外层护套	外护套材料	PVC或 LSZH
	外护套撕裂线	根据客户要求
	总线径 (mm)	屏蔽: 7.0, 非屏蔽: 6.2

### 机械特性

工作温度	-20~70°C
最大承受力	110牛顿
拉力最小弯曲半径	8 x O.D.
阻燃等级	普通