


## 超五类非屏蔽信息模块

型号: JKA09 - UC5E

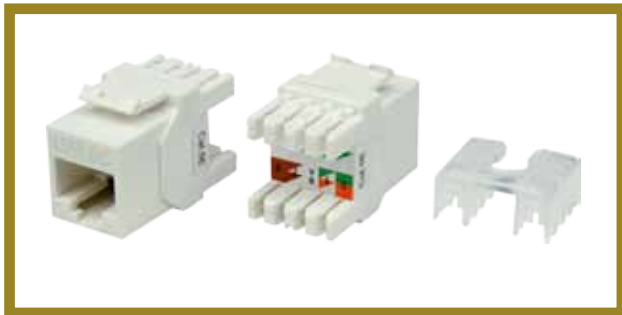


### 产品描述

满足下568A超五类传输标准，性能超越超五类连接硬件指标250MHz，适用于设备间与工作区的通讯插座连接

### 产品特点

- 外形紧凑，有通用线序标签清晰标注于模块上，便于准确快速地完成端接
- 扣锁式端接帽确保导线全部端接并防止滑动
- 8芯针触点材料25 μ"的镀金层，耐用性为1500次插拔
- 打线柱外壳材料为聚碳酸酯，1DC打线柱夹子为磷青铜
- 适用于22, 24及26AWG(0.64, 0.5及0.4mm)线缆，耐用性为250次插拔
- 标准的T568A和T568B线序

### 产品特点

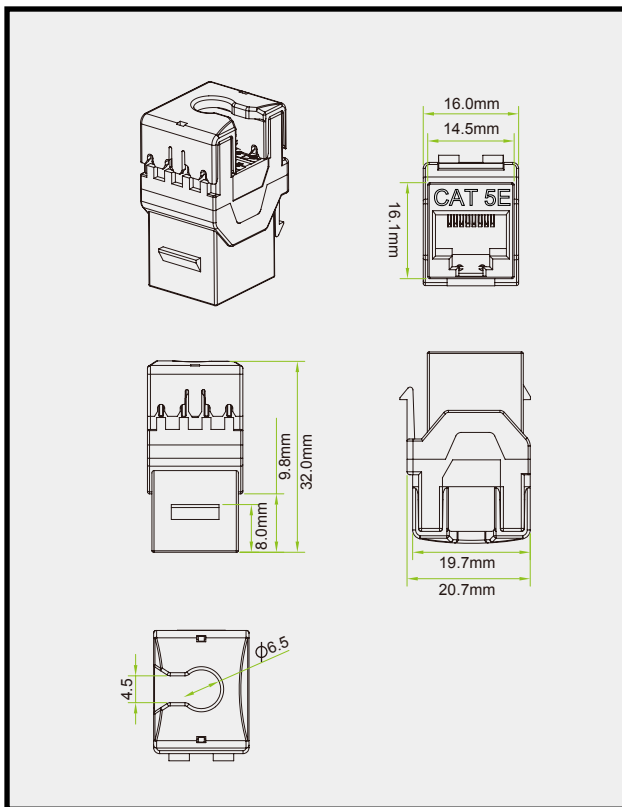

### 传输性能

| 描述        | 描述    |
|-----------|-------|
| 接触电阻 (最大) | 100m  |
| 绝缘电阻 (最小) | 500M  |
| 回波损耗 (dB) | 5.5dB |

### 订货信息

| 型号           | 名称                     | 标准颜色 | 小包装   | 大包装    | 外箱尺寸 (L x W x H)   | 重量     |
|--------------|------------------------|------|-------|--------|--------------------|--------|
| JKA09 - UC5E | 超五类非屏蔽信息模块 (180度整体压接式) | 白色   | 25PCS | 250PCS | 53cm x 31cm x 23cm | 3.80KG |