



超六类4对双绞线 CAT 6A SOLID CABLE

型号: CLA04-SC6A

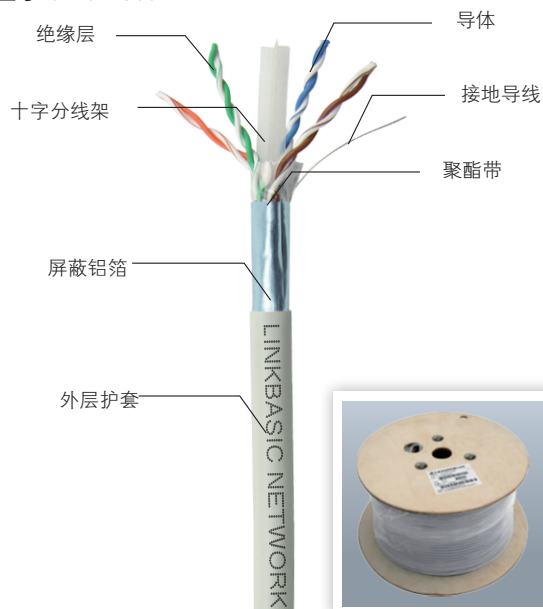

型号: CLA04-UC6A

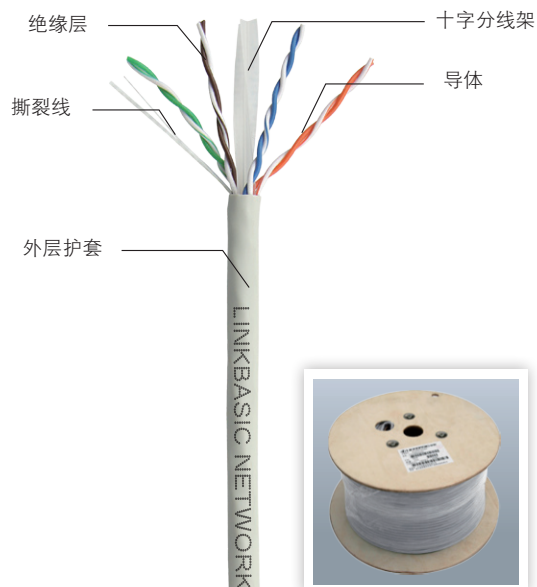

产品描述

- 额定温度: 70° C
- 参考标准: UL Subject 444, TIA-568-C.2 & ISO/IEC 11801, IEC 61156
- 导体: 固态纯铜

产品结构

结构	对数	4对
	AWG	23AWG
	单股/多股 纯铜/镀锡	单股 固态纯铜
绝缘层	绝缘材料	HDPE
	十字架	有
外层护套	外护套材料	PVC或LSZH
	外护套撕裂线	有
	总线径 (mm)	6.6

电气特性

工作电容 @ kHz	≤5.6 皮法/百米
线对地电容不平衡	≤330皮法/百米
额定传播速率	65%
线对时延差 (ns/100米)	45ns/100米
最大导体直流电阻 @ 20 Deg. C	7.02 Ω /100米 (23AWG)
线对直流不平衡电阻 @ 20 Deg. C	≤2%
绝缘电阻最小值(M Ω/KM)	5000

机械特性

工作温度	-20~70°C
最大承受力	110牛顿
拉力最小弯曲半径	8 × O.D.
阻燃等级	普通

订货信息

型号	名称	线规	标准颜色	包装形式	长度	木盘尺寸	重量
CLA04-SC6A	超六类4对屏蔽双绞线	23AWG	RAL7035	轴	305m(1000ft)	Φ38cm × H27cm	19.70KG
CLA04-SC6A-CMR	超六类4对屏蔽双绞线 (CMR)	23AWG	RAL7035	轴	305m(1000ft)	Φ38cm × H27cm	19.70KG
CLA04-SC6A-LSZH	超六类4对屏蔽双绞线 (低烟无卤)	23AWG	RAL7035	轴	305m(1000ft)	Φ38cm × H27cm	18.90KG
CLA04-SFC6A	超六类4对双屏蔽双绞线	23AWG	RAL7035	轴	305m(1000ft)	Φ38cm × H27cm	23.85KG
CLA04-UC6A	超六类4对非屏蔽双绞线	23AWG	RAL7035	轴	305m(1000ft)	Φ38cm × H27cm	16.30KG
CLA04-UC6A-CMR	超六类4对非屏蔽双绞线 (CMR)	23AWG	RAL7035	轴	305m(1000ft)	Φ38cm × H27cm	16.30KG
CLA04-UC6A-LSZH	超六类4对非屏蔽双绞线 (低烟无卤)	23AWG	RAL7035	轴	305m(1000ft)	Φ38cm × H27cm	16.00KG