


## 超六类屏蔽信息模块

型号: JKS09 - SC6A

型号: JKS09 - SC6A


**10G**

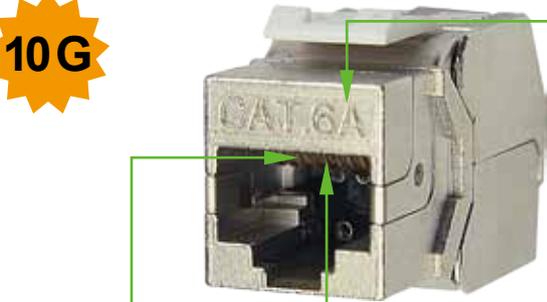

屏蔽外罩采用锌合金压铸工艺符合屏蔽效果的行业规范, 坚固且防腐蚀

接触针触点材料 $50\mu\text{m}$ 的镀金层, 耐用性为1500次插拔

插座孔符合RJ45端口通用标准

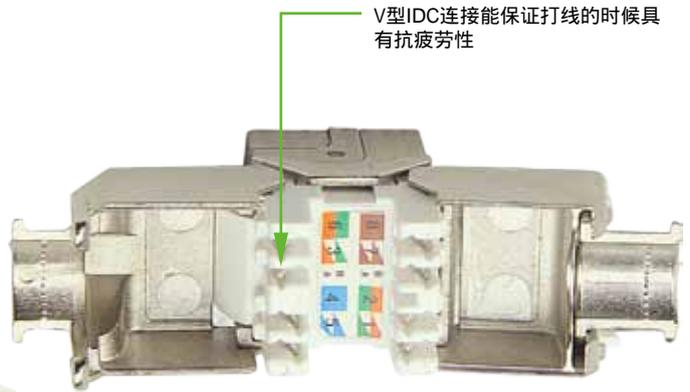


V型IDC连接能保证打线的时候具有抗疲劳性



锁扣式端接帽, 防止导线脱落

符合T568A和T568B两种通用线序

### 产品结构图

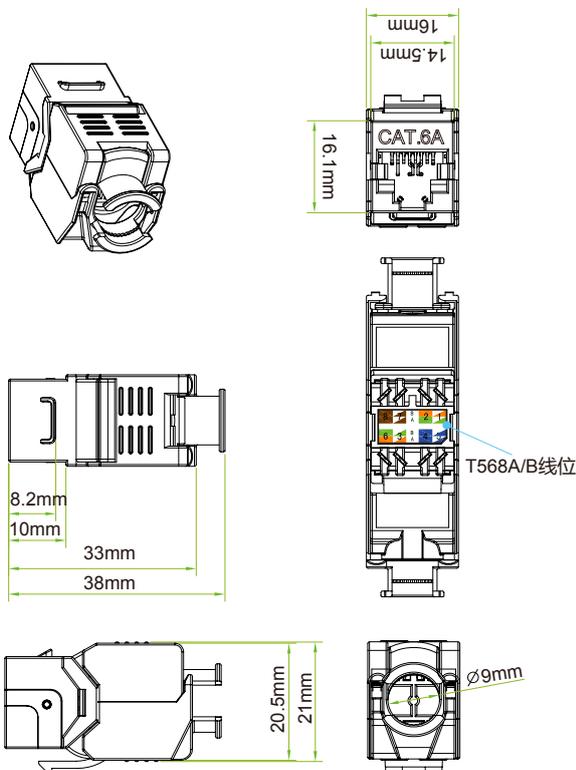

### 产品描述

作为LINKBASIC兰贝超六类屏蔽布线解决方案的一部分, 兰贝超六类屏蔽信息模块超越了所有超六类部件的性能要求, 符合万兆以太网应用系统, 适用于设备间与工作区的通讯插座连接, 可提供高达550MHz的可用带宽。

### 产品特点

- 自主的外观设计, 简洁美观紧凑
- 符合人体工程学原理, 使用便捷的免打线设计
- 独特的PCB线路板线对平衡设计, 减少干扰, 通过余量高
- 锌合金整体屏蔽外罩的设计符合屏蔽效果的行业规范
- 具备T568A和T568B两种通用线序, 通用线序标签清晰标注于模块上
- 坚固且防腐蚀IDC打线柱夹子为磷青铜, 保证大于250次的端接
- 适用于23 AWG线缆
- 接触针触点材料 $50\mu\text{m}$ 的镀金层, 耐用性为1500次插拔
- 端接保护帽具有扣锁式设计, 可以保证线缆避免端接后的过度弯曲、脱落和对接触点的保护
- 具有向后兼容性可向下兼容CAT6及更低类别的系统

### 传输性能

描述	描述
接触电阻 (最大)	100m
绝缘电阻 (最小)	500M
回波损耗 (dB)	5.8dB

## 超六类屏蔽信息模块

型号: JKS09 - SC6A

### 应用说明



A 采用剥线刀去除外表护套



B 将导线按所定的线序要求依次嵌在对应的端接模块线槽中



C 去除多余的导线



D 按照颜色线序戴上锁扣式端接帽



E 锁上两边的外罩侧盖



F 压接完毕后的模块



JKS09-SC6A

超六类屏蔽信息模块 (180度打线)

### 订货信息

型号	名称	标准颜色	小包装	大包装	外箱尺寸 (L×W×H)	重量
JKS09-SC6A	超六类屏蔽信息模块 (180度打线)	银色	20PCS	200PCS	53cm × 31cm × 23cm	9.20KG