


SYV系列同轴控制电缆

型号: SYV



SYV控制电缆

产品结构图

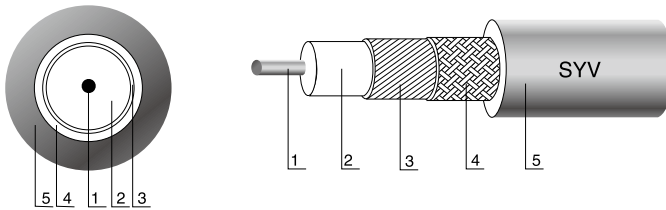

1. 单芯或绞合内导体
2. 聚乙烯绝缘
3. 铝箔屏蔽
4. 铜丝编织
5. 聚乙烯护套

数据结构

执行标准: GB/T1864-1993

型号	阻抗 Ω	线芯结构 根/直径 mm	绝缘外径 mm	电缆外径 mm	衰减 α -dB/m		计算重量 kg/km
					30 MHz	200 MHz	
SYV-50-1	50±3	7/0.09	0.87±0.05	1.9±0.10	0.336	0.873	8
SYV-50-2-1	50±3	7/0.17	1.6±0.10	2.9±0.10	0.203	0.524	16
SYV-50-2-2	50±3	1/0.68	2.2±0.10	4.0±0.20	0.19	0.341	31
SYV-50-3	50±3	1/0.9	3.0±0.15	5.0±0.25	0.10	0.264	46
SYV-50-5-1	50±3	1/1.37	4.6±0.20	7.0±0.30	0.0664	0.181	84
SYV-50-5-2	50±3	1/1.37	4.6±0.20	7.8±0.30	0.0664	0.181	121
SYV-50-7-1	50±3	7/0.76	7.3±0.25	10.2±0.30	0.0497	0.137	168
SYV-50-7-2	50±3	7/0.76	7.3±0.025	11.2±0.30	0.0497	0.137	245
SYV-50-9	50±3	7/0.95	9.0±0.3	12.4±0.4	0.0396	0.111	238
SYV-57-2	50±5	7/0.08	1.5±0.10	2.9±0.10	0.22	0.579	16
SYV-75-3	50±5	7/0.17	3.0±0.15	5.0±0.25	0.122	0.308	42
SYV-75-5-1	50±5	7/0.72	4.6±0.20	7.1±0.30	0.0706	0.19	77
SYV-75-5-2	50±5	7/0.26	4.6±0.20	7.1±0.30	0.0785	0.211	77
SYV-75-7	50±5	7/0.40	7.3±0.25	10.2±0.30	0.051	0.140	151
SYV-75-9	50±5	1/1.37	9.0±0.30	12.4±0.40	0.0369	0.104	213

订货信息

型号	名称	产品描述	包装样式
SYV-75-5-1-128	聚乙烯绝缘同轴电缆	1*0.75mm, 128P*0.10mm	200m
SYV-75-5-2-128	聚乙烯绝缘同轴电缆	7*0.26mm, 128P*0.10mm	200m

产品标准

本产品适用于无线电通讯广播设备的有关无线电电子设备中传输射频信号

产品特点

- 使用温度 -40 ~ +65
- 相对湿度40% 时达98
- 安装敷设温度不低于-15
- 允许最小弯曲半径:室内不小于5倍的电缆外径
- 室外不小于10倍的电缆外径
- 绝缘电阻不小于100000 Ω.km
- 50 Ω 电容不大于115PF/m
- 75 Ω 电容不大于76PF/m