

## 标准B型网络服务器机柜 NCB CABINET

型号: NCB




门锁



方便开启的侧门



对称的框架结构



固定层板



顶部风扇



底部过线孔



有U数标识的方孔条



上框侧面为长方形通风孔

### 产品标准

符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491; PART1、IEC297-2、DIN41494; PART7、GB/T3047.2-92标准  
兼容19英寸国际标准、公制标准和ETSI标准

### 产品主要原料

全部选用优质冷轧钢板制作; 厚度: 框架1.2mm, 方孔条2.0mm, 层板1.2mm, 侧门1.2mm, 烟灰色钢化玻璃厚度5mm

### 产品特点

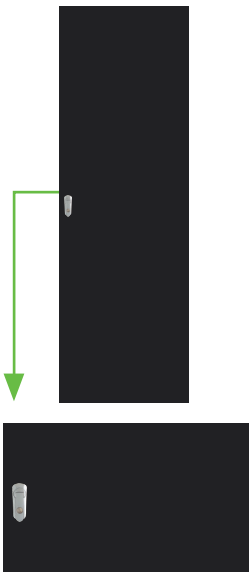
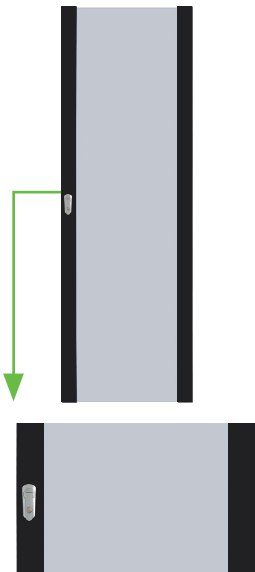
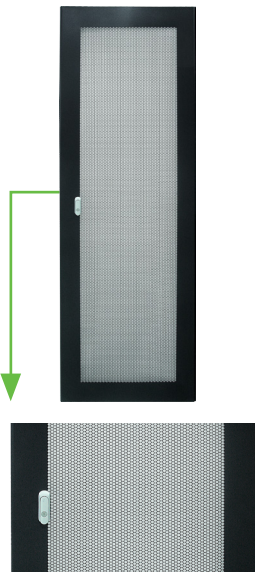
- 外观高雅,全新设计的服务器机柜更体现出管理服务器的能力
- 良好的兼容性,能适应更多的服务器,完美通风设计
- 带透气孔的前门和后门,方便通风散热,提高网络设备运行的稳定性
- 可关闭的上部、下部多处走线通道,底部大走线孔尺寸可按需调整
- 可选配安装底座,达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求
- 可方便拆卸的左右侧门和前后门,全方位操作,多方位察看
- 高效坚固的并柜连接方式
- 可同时安装脚轮和支撑脚;结构坚固,最大静载达1000KG
- 高级旋把机柜门锁
- 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗,静电喷塑符合欧洲ROHS环保标准
- 主体颜色可选: 黑色或灰色
- 高度、宽度、深度可选; 多项配件可选

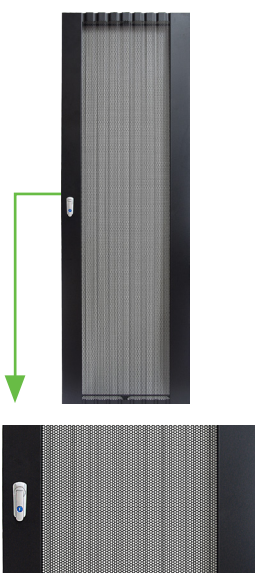
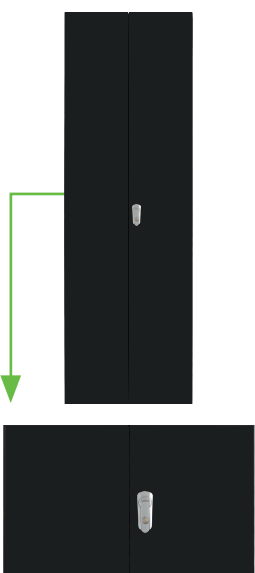
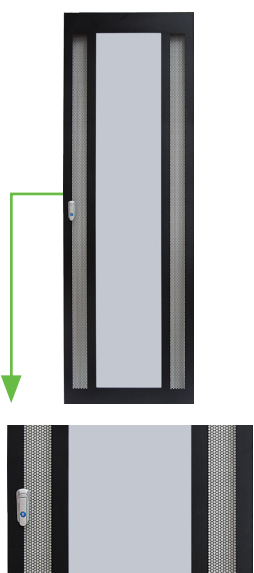
### 应用范围

主要应用于金融、证券、数据中心等机房,专为服务器特殊设计,能为柜内设备提供性能良好和稳定的工作环境,并被IBM、SUN、HP、COMPAQ、DELL等专业服务器供应商广泛采用

## 标准B型网络服务器机柜 NCB CABINET

## 机柜门选择

| A=全钢门                                                                             | B=透明钢化玻璃门                                                                         | D=全冲六角孔钢质门                                                                         | F=全冲六角孔双开钢质门                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

| H=弧型凹凸全冲六角孔钢质门                                                                      | I=凹凸全冲六角孔钢质门                                                                        | J=双开全钢门                                                                              | N=两边冲六角孔钢化玻璃门                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

## 标准B型网络服务器机柜 NCB CABINET

产品标准配置

| 编号 | 名称     | 数量 | 单位 | 材料          | 表面处理 | 备注               |
|----|--------|----|----|-------------|------|------------------|
| 1  | 顶盖     | 1  | 个  | 1.2mm优质冷轧钢板 | 静电喷塑 | ---              |
| 2  | 框架     | 2  | 个  | 1.2mm优质冷轧钢板 | 静电喷塑 | ---              |
| 3  | 前门     | 1  | 个  | 1.2mm优质冷轧钢板 | 静电喷塑 | B型门              |
| 4  | 侧门     | 2  | 个  | 1.2mm优质冷轧钢板 | 静电喷塑 | 配有锁扣             |
| 5  | 后门     | 1  | 个  | 1.2mm优质冷轧钢板 | 静电喷塑 | A型门              |
| 6  | 锁      | 4  | 个  | ---         | ---  | ---              |
| 7  | 方孔条    | 4  | 个  | 2.0mm优质冷轧钢板 | 电镀锌  | ---              |
| 8  | 安装梁    | 6  | 个  | 1.5mm优质冷轧钢板 | 静电喷塑 | ---              |
| 9  | 底板     | 1  | 个  | 1.2mm优质冷轧钢板 | 静电喷塑 | ---              |
| 10 | 间隔     | 12 | 个  | ---         | 静电喷塑 | 机柜宽度为800mm       |
| 11 | 层板     | 3  | 个  | 1.2mm优质冷轧钢板 | 静电喷塑 | 32U以下2个, 22U以下1个 |
| 12 | 脚轮     | 4  | 个  | ---         | ---  | ---              |
| 13 | 支脚     | 4  | 个  | ---         | ---  | ---              |
| 14 | 螺丝钉和螺母 | 40 | 套  | ---         | ---  | 32U以下的有20个       |
| 15 | 风扇     | 4  | 个  | ---         | ---  | 66规格配2个风扇        |
| 16 | 6位电源插座 | 1  | 个  | ---         | ---  | ---              |
| 17 | 扳钳     | 1  | 个  | ---         | ---  | ---              |

## 标准B型网络服务器机柜 NCB CABINET

## 订货信息

| 型号            | 容量/U | 宽度/毫米 | 深度/毫米 | 高度/毫米 | 外箱尺寸 |      |      | 体积/立方米 |
|---------------|------|-------|-------|-------|------|------|------|--------|
|               |      |       |       |       | 宽/米  | 深/米  | 高/米  |        |
| NCB18-66-##☆  | 18U  | 600   | 600   | 988   | 0.63 | 0.63 | 1.02 | 0.40   |
| NCB22-66-##☆  | 22U  | 600   | 600   | 1166  | 0.63 | 0.63 | 1.20 | 0.48   |
| NCB22-68-##☆  |      | 600   | 800   |       | 0.63 | 0.68 |      | 0.63   |
| NCB27-66-##☆  | 27U  | 600   | 600   | 1388  | 0.63 | 0.63 | 1.42 | 0.56   |
| NCB32-66-##☆  | 32U  | 600   | 600   | 1610  | 0.63 | 0.63 | 1.64 | 0.65   |
| NCB32-68-##☆  |      | 600   | 800   |       | 0.63 | 0.83 |      | 0.86   |
| NCB37-66-##☆  | 37U  | 600   | 600   | 1833  | 0.63 | 0.63 | 1.86 | 0.74   |
| NCB37-68-##☆  |      | 600   | 800   |       | 0.63 | 0.83 |      | 0.97   |
| NCB37-610-##☆ |      | 600   | 1000  |       | 0.63 | 1.04 |      | 1.22   |
| NCB37-88-##☆  |      | 800   | 800   |       | 0.83 | 0.83 |      | 1.28   |
| NCB37-810-##☆ |      | 800   | 1000  |       | 0.83 | 1.04 |      | 1.61   |
| NCB42-66-##☆  | 42U  | 600   | 600   | 2055  | 0.63 | 0.63 | 2.08 | 0.83   |
| NCB42-68-##☆  |      | 600   | 800   |       | 0.63 | 0.83 |      | 1.09   |
| NCB42-610-##☆ |      | 600   | 1000  |       | 0.63 | 1.04 |      | 1.36   |
| NCB42-611-##☆ |      | 600   | 1100  |       | 0.63 | 1.14 |      | 1.49   |
| NCB42-612-##☆ |      | 600   | 1200  |       | 0.63 | 1.24 |      | 1.62   |
| NCB42-86-##☆  |      | 800   | 600   |       | 0.83 | 0.63 |      | 1.09   |
| NCB42-88-##☆  |      | 800   | 800   |       | 0.83 | 0.83 |      | 1.43   |
| NCB42-810-##☆ |      | 800   | 1000  |       | 0.83 | 1.04 |      | 1.80   |
| NCB42-811-##☆ |      | 800   | 1100  |       | 0.83 | 1.14 |      | 1.96   |
| NCB42-812-##☆ |      | 800   | 1200  |       | 0.83 | 1.24 |      | 2.14   |
| NCB47-66-##☆  | 47U  | 600   | 600   | 2277  | 0.63 | 0.63 | 2.30 | 0.91   |
| NCB47-68-##☆  |      | 600   | 800   |       | 0.63 | 0.83 |      | 1.20   |
| NCB47-610-##☆ |      | 600   | 1000  |       | 0.63 | 1.04 |      | 1.51   |
| NCB47-88-##☆  |      | 800   | 800   |       | 0.83 | 0.83 |      | 1.58   |
| NCB47-810-##☆ |      | 800   | 1000  |       | 0.83 | 1.04 |      | 1.99   |

## 型号说明

\* = 前门

# = 后门

## 颜色选择

☆ = 颜色

A = 黑色 (RAL9004)

B = 灰色 (RAL7044)