

# 豪华F型网络服务器机柜 NCF CABINET

型号: NCF



## 产品标准

符合ANSI/EIARS-310-D、DIN41491; PART1、IEC297-2、DIN41494; PART7、GB/T3047.2-92标准  
兼容19英寸国际标准, 公制标准和ETSI标准

## 产品特点

- 板材通过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗后, 再进行静电喷塑, 喷塑厚度为80 μm-100 μm, 符合欧洲ROHS环保标准
- 标准配备了带有可方便拆卸的透风孔的弧形前门和双开后门, 通风面积大于80%, 方便通风散热, 提高网络设备运行的稳定性, 良好的兼容性, 能适应更多的服务器, 完美通风设计, 全方位操作, 多方位察看
- 侧门为上下两节可独立开启并自带门锁, 便于施工和维护
- 可关闭的上部、下部多处走线通道
- 后部两侧带有多功能理线板
- 安装支架上带有刻度标识, 便于准确安装设备
- 自带并轨件, 便于机柜并轨和单独使用
- 带有接地链接线
- 高级机柜门锁
- 可选配安装底座, 达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求
- 可同时安装脚轮和支撑脚; 结构坚固, 最大静载达1500KG 齐全的可选配件

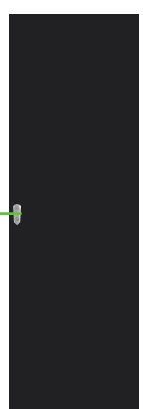


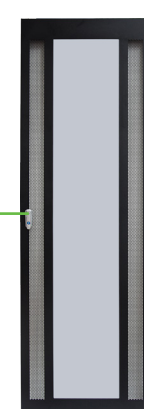




## 产品主要原料

全部选用优质冷轧钢板制作, 厚度: 框架2.0mm, 方孔条2.0mm, 侧门1.5mm

## 应用范围

主要应用于金融、证券、数据中心等机房, 专为服务器特殊设计, 能为柜内设备提供性能良好和稳定的工作环境, 并被IBM、SUN、HP、COMPAQ、DELL等专业服务器供应商广泛采用

## 机柜门选择

A=全钢门	K=弧型圆孔钢质门	L=全冲孔双开钢质门	N=两边冲孔六角孔钢化玻璃门
			
			

## 颜色选择

☆ = 颜色

A = 黑色 (RAL9004)

B = 灰色 (RAL7044)

## 豪华F型网络服务器机柜 NCF CABINET

## 订货信息

型号	容量/U	宽度/毫米	深度/毫米	高度/毫米		外箱尺寸			体积/立方米
						宽/米	深/米	高/米	
NCF38-68-##☆	38U	600	900	1855	1840	0.65	0.95	1.85	1.14
NCF38-610-##☆		600	1100			0.65	1.15		1.38
NCF38-611-##☆		600	1200			0.65	1.25		1.50
NCF38-612-##☆		600	1300			0.65	1.35		1.62
NCF38-88-##☆		800	900			0.85	0.95		1.49
NCF38-810-##☆		800	1100			0.85	1.15		1.81
NCF38-811-##☆		800	1200			0.85	1.25		1.97
NCF38-812-##☆		800	1300			0.85	1.35		2.12
NCF42-68-##☆	42U	600	900	2032	2017	0.65	0.95	2.04	1.26
NCF42-610-##☆		600	1100			0.65	1.15		1.52
NCF42-611-##☆		600	1200			0.65	1.25		1.66
NCF42-612-##☆		600	1300			0.65	1.35		1.79
NCF42-88-##☆		800	900			0.85	0.95		1.65
NCF42-810-##☆		800	1100			0.85	1.15		1.99
NCF42-811-##☆		800	1200			0.85	1.25		2.17
NCF42-812-##☆		800	1300			0.85	1.35		2.34
NCF46-68-##☆	46U	600	900	2210	2195	0.65	0.95	2.21	1.36
NCF46-610-##☆		600	1100			0.65	1.15		1.65
NCF46-611-##☆		600	1200			0.65	1.25		1.80
NCF46-612-##☆		600	1300			0.65	1.35		1.94
NCF46-88-##☆		800	900			0.85	0.95		1.78
NCF46-810-##☆		800	1100			0.85	1.15		2.16
NCF46-811-##☆		800	1200			0.85	1.25		2.35
NCF46-812-##☆		800	1300			0.85	1.35		2.54

## 型号说明

\* = 前门      # = 后门

## 产品标准配置

一个K型全冲圆孔钢质弧型前门/ 1个L型全冲圆孔双开钢质后门/4个左右上下侧门/4个支架/4个脚轮/40个螺丝钉和螺母