


多模LC-ST跳线（双芯） FAM15-2-62.5-*

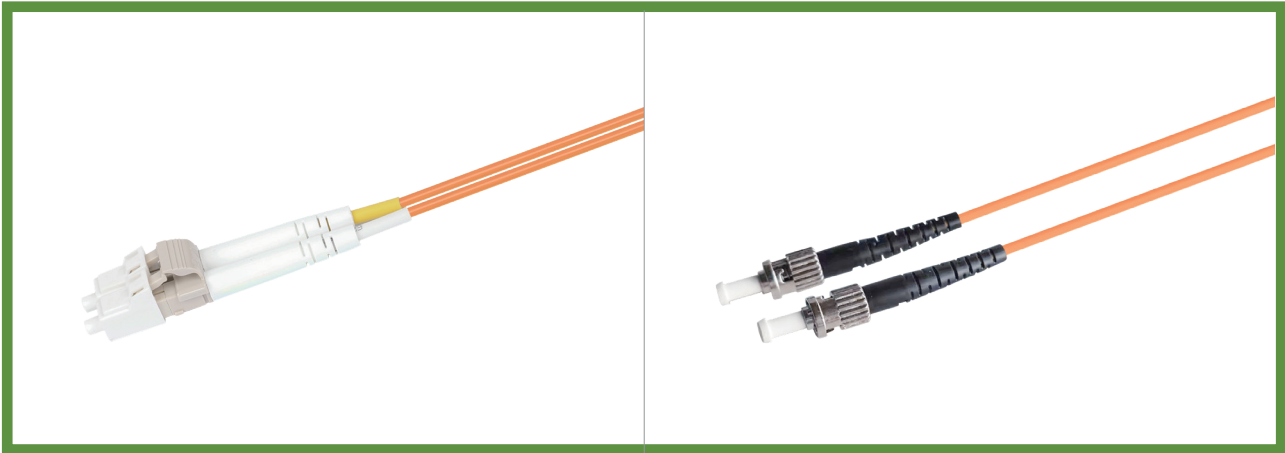

产品描述

- 通过业界标准TIA/EIA-568-A(CSA T529-95)、IEC 874-1光纤连接器一般要求，用于光缆熔接后到光纤配线箱的连接

技术特性

采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，可以和适配器实现简单安装，增强性和抗拉设计提供了较高的机械稳定性

- 插入损耗 $\leq 0.3\text{dB}$
- 温度性能： $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
- 重复性 $< 0.2\text{dB}$
- 互换性 $< 0.2\text{dB}$
- 回波损耗 $\geq 50\text{dB}$
- 光纤护套：PVC

订货信息

型号	名称	标准颜色
FAM15-2-62.5-*	多模 LC-ST 跳线（双芯）	橙色

备注：以上型号为纤芯62.5/125相对应型号，纤芯50/125需要把型号上62.5替换为OM2

多模 LC-ST 跳线（双芯）
光纤系统