


六类24口屏蔽配线架

型号: PNA24-SC6

型号: PNA24-SC6



产品结构图

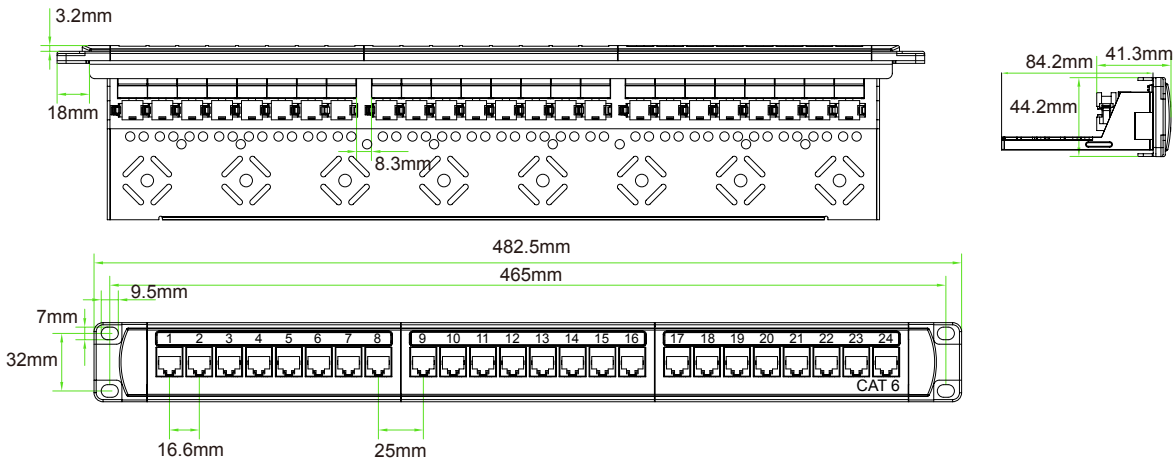

产品描述

六类配线架采用模块化免打线设计,满足或优于现行的六类传输标准,符合千兆以太网应用系统,性能超越六类350MHZ连接硬件指标,适用于设备间的水平布线、设备以及集中点的互配端接

产品特点

- 自主的外观设计,简洁美观紧凑
- 独特的线路板线对平衡设计,减少干扰,通过余量高
- 采用高强度屏蔽外罩的锌合金压铸设计符合屏蔽效果的行业规范
- IDC打线柱夹子为磷青铜,保证大于250次的端接
- 模块后部的端接保护帽具有扣锁式设计,可以保证线缆避免端接后的过度弯曲、脱落和对接触点的保护
- 具有向后兼容性,可向下兼容CAT5E及更低类别的系统
- 接触针触点材料50 μ 的镀金层,耐用性为1500次插拔
- 坚固和易于安装的设计减少安装和操作成本
- 符合人体工程学的免打线设计,使用便捷
- 兼容19英寸设备机架、机柜和墙装支架
- 所有端口前端均有标号,前端大型标签位置方便客户的端口标识
- 背面具有线缆管理器,能有效地将线缆引导至端接点

六类24口屏蔽配线架

型号: PNA24-SC6

应用说明



六类配线架背板示意图



将已完成压接的模块置于背板背部



用力使模块插入背板背部卡座



PNA24-SC6

六类24口屏蔽配线架

订货信息

型号	名称	标准颜色	小包装	大包装	外箱尺寸 (L x W x H)	重量
PNA24-SC6	六类24口屏蔽配线架	黑色	1PC	10PCS	53cm x 31cm x 23cm	17.00KG