

## 超六类24口屏蔽配线架

型号: PNA24-SC6A

型号: PNA24-SC6A

向后兼容超五类和低布线等级布线系统


10G

所有端口前后均有标号, 前端大型标签位置方便客户的端口标识

坚固和易于安装的设计减少安装和操作成本, 全新的表面塑胶全包设计美观大方

兼容T568A和T568B两种通用线序

### 产品结构图

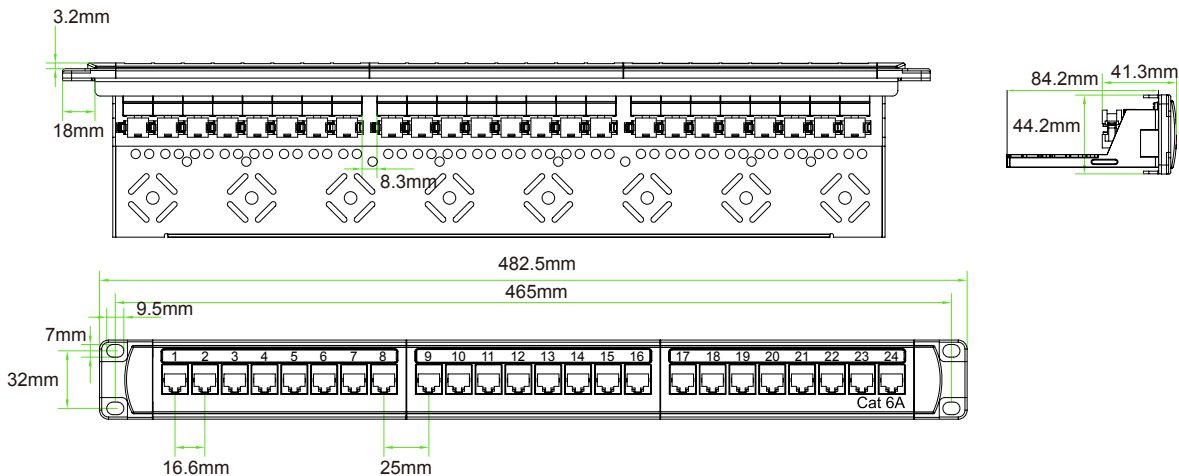

### 产品描述

超六类配线架采用超模块化免打线设计, 满足或优于现行的超六类传输标准, 符合万兆以太网应用系统, 性能超越超六类550MHZ连接硬件指标, 适用于设备间的水平布线、设备以及集中点的互配端接

### 产品特点

- 自主的外观设计, 简洁美观紧凑
- 独特的线路板线对平衡设计, 减少干扰, 通过余量高
- 采用高强度屏蔽外罩的锌合金压铸设计符合屏蔽效果的行业规范
- IDC打线柱夹子为磷青铜, 保证大于250次的端接
- 模块后部的端接保护帽具有扣锁式设计, 可以保证线缆避免端接后的过度弯曲、脱落和对接触点的保护
- 具有向后兼容性可向下兼容CAT6及更低类别的系统
- 接触针触点材料50 μ 的镀金层, 耐用性为1500次插拔
- 坚固和易于安装的设计减少安装和操作成本
- 符合人体工程学的免打线设计, 使用便捷
- 兼容19英寸设备机架、机柜和墙装支架
- 所有端口前端均有标号, 前端大型标签位置方便客户的端口标识
- 背面具有线缆管理器, 能有效地将线缆引导至端接点

超六类24口屏蔽配线架

型号: PNA24 - SC6A

## 应用说明



超六类配线架背板示意图



将已完成压接的模块置于背板背部



用力使模块插入背板背部卡座



PNA24-SC6A

超六类24口屏蔽配线架 (180度模块式配JKS09-SC6A)

## 订货信息

型号	名称	标准颜色	小包装	大包装	外箱尺寸 (L×W×H)	重量
PNA24 - SC6A	超六类24口屏蔽配线架	黑色	1PC	10PCS	53cm × 31cm × 23cm	17.00KG